


500.

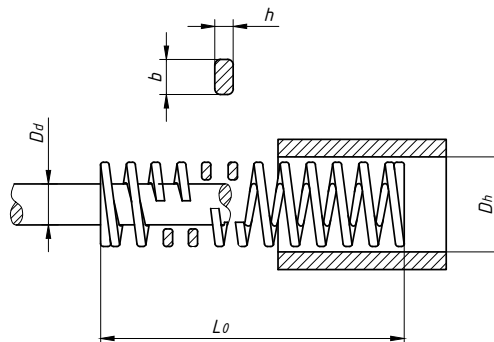

500.

Dh Hole Dia- meter	Dd Rode Dia- meter	L0 Free Length	Catalog No.	Rate ± %10	30 % 3.000.000		40 % 1.500.000		50 % Max. Deflection		D Block	
b x h												
mm	mm	mm		N / mm	mm	N	mm	N	mm	N	mm	N
20	10	25	500.20.025	29,6	7,5	222	10,0	296	12,5	370	13,9	410
		32	500.20.032	22,5	9,6	216	12,8	288	16,0	360	18,2	413
		38	500.20.038	18,6	11,4	212	15,2	283	19,0	353	22,0	409
		44	500.20.044	15,7	13,2	207	17,6	276	22,0	345	25,8	405
		51	500.20.051	13,7	15,3	210	20,4	279	25,5	349	30,3	415
		64	500.20.064	11,5	19,2	221	25,6	294	32,0	368	38,9	440
		76	500.20.076	9,8	22,8	223	30,4	298	38,0	372	47,0	463
		89	500.20.089	8,4	26,7	224	35,6	299	44,5	374	55,7	462
		102	500.20.102	7,4	30,6	226	40,8	302	51,0	377	64,2	475
		115	500.20.115	6,4	34,5	221	46,0	294	57,5	368	72,9	469
		127	500.20.127	5,9	38,1	225	50,8	300	63,5	375	80,7	476
		139	500.20.139	5,6	41,7	233	55,6	311	69,5	389	88,4	477
4,2 x 1,7	152	500.20.152	4,9	45,6	223	60,8	298	76,0	372	96,7	474	
	305	500.20.305	2,7	91,5	247	122,0	329	152,5	412	196,3	493	
25	12,5	25	500.25.025	54,0	7,5	405	10,0	540	12,5	675	12,9	695
		32	500.25.032	42,2	9,6	405	12,8	540	16,0	675	17,2	726
		38	500.25.038	35,8	11,4	408	15,2	544	19,0	680	20,7	744
		44	500.25.044	31,6	13,2	417	17,6	556	22,0	695	24,4	766
		51	500.25.051	27,0	15,3	413	20,4	551	25,5	688	28,5	770
		64	500.25.064	21,6	19,2	415	25,6	553	32,0	691	36,5	788
		76	500.25.076	18,3	22,8	417	30,4	556	38,0	695	43,9	795
		89	500.25.089	15,2	26,7	406	35,6	541	44,5	676	51,4	784
		102	500.25.102	13,2	30,6	404	40,8	538	51,0	673	59,3	783
		115	500.25.115	11,8	34,5	407	46,0	543	57,5	678	67,2	797
		127	500.25.127	10,6	38,1	404	50,8	538	63,5	673	74,4	789
		139	500.25.139	9,7	41,7	404	55,6	539	69,5	674	81,6	783
		152	500.25.152	8,8	45,6	401	60,8	535	76,0	669	89,5	788
		178	500.25.178	7,8	53,4	416	71,2	555	89,0	694	105,4	804
		203	500.25.203	6,7	60,9	408	81,2	544	101,5	680	120,7	809
5,5 x 2,2	305	500.25.305	4,6	91,5	421	122,0	561	152,5	701	182,4	803	
32	16	38	500.32.038	43,3	11,4	493	15,2	658	19,0	822	19,9	858
		44	500.32.044	37,3	13,2	492	17,6	656	22,0	821	23,5	875
		51	500.32.051	32,4	15,3	496	20,4	661	25,5	826	27,6	894
		64	500.32.064	25,7	19,2	493	25,6	658	32,0	822	35,2	898
		76	500.32.076	21,6	22,8	492	30,4	657	38,0	821	42,4	916
		89	500.32.089	18,3	26,7	488	35,6	651	44,5	814	50,0	907
		102	500.32.102	15,7	30,6	481	40,8	640	51,0	801	57,6	904
		115	500.32.115	14,2	34,5	490	46,0	653	57,5	817	65,5	930
		127	500.32.127	12,7	38,1	484	50,8	645	63,5	806	72,5	921
		139	500.32.139	11,8	41,7	492	55,6	656	69,5	820	79,4	921
		152	500.32.152	10,6	45,6	483	60,8	644	76,0	805	87,3	927
		178	500.32.178	9,0	53,4	480	71,2	641	89,0	801	102,9	926
		203	500.32.203	7,9	60,9	481	81,2	641	101,5	802	117,7	917
		254	500.32.254	6,6	76,2	503	101,6	670	127,0	838	148,1	948
		6,5 x 2,8	305	500.32.305	5,3	91,5	485	122,0	647	152,5	808	178,3

Extra Light Load Die Springs - Silver

Kalipyansan Standard



500.												
Dh Hole Dia- meter	Dd Rode Dia- meter	L0 Free Length	Catalog No.	Rate ± %10	30 % 3.000.000		40 % 1.500.000		50 % Max. Deflection		D Block	
b x h				N / mm	mm	N	mm	N	mm	N	mm	N
mm	mm	mm										
40	20	51	500.40.051	48,3	15,3	739	20,4	985	25,5	1231	28,0	1347
		64	500.40.064	39,2	19,2	753	25,6	1004	32,0	1254	36,2	1419
		76	500.40.076	33,5	22,8	764	30,4	1018	38,0	1273	43,7	1455
		89	500.40.089	28,4	26,7	758	35,6	1011	44,5	1264	51,7	1466
		102	500.40.102	24,5	30,6	750	40,8	1000	51,0	1250	59,8	1465
		115	500.40.115	22,3	34,5	769	46,0	1026	57,5	1282	67,9	1504
		127	500.40.127	19,6	38,1	747	50,8	996	63,5	1245	75,2	1474
		139	500.40.139	17,7	41,7	738	55,6	984	69,5	1230	82,4	1458
		152	500.40.152	16,5	45,6	752	60,8	1003	76,0	1254	90,6	1468
		178	500.40.178	13,7	53,4	731	71,2	975	89,0	1219	106,5	1459
		203	500.40.203	12,4	60,9	755	81,2	1007	101,5	1258	122,2	1507
		254	500.40.254	9,8	76,2	746	101,6	996	127,0	1245	153,6	1505
7,9 x 3,9		305	500.40.305	8,4	91,5	768	122,0	1025	152,5	1281	185,4	1537
50	25	64	500.50.064	86,3	19,2	1657	25,6	2209	32,0	2762	94,9	3029
		76	500.50.076	70,8	22,8	1614	30,4	2152	38,0	2690	77,6	2977
		89	500.50.089	59,8	26,7	1597	35,6	2129	44,5	2662	65,8	3008
		102	500.50.102	52,2	30,6	1597	40,8	2130	51,0	2662	57,2	3039
		115	500.50.115	46,2	34,5	1594	46,0	2125	57,5	2656	50,7	3047
		127	500.50.127	42,2	38,1	1608	50,8	2144	63,5	2680	46,4	3116
		139	500.50.139	38,4	41,7	1601	55,6	2135	69,5	2669	42,0	3093
		152	500.50.152	34,3	45,6	1564	60,8	2085	76,0	2607	37,7	3053
		178	500.50.178	29,4	53,4	1570	71,2	2094	89,0	2617	32,3	3096
		203	500.50.203	25,5	60,9	1553	81,2	2071	101,5	2588	28,0	3075
		254	500.50.254	20,6	76,2	1570	101,6	2093	127,0	2616	22,7	3137
		10,5 x 4,3		305	500.50.305	17,4	91,5	1592	122,0	2123	152,5	2653